


SAGOLA ®
an Elcometer company



7 SPEEDY

**PINTADO
AIRLESS**

Compatible con RAC®X

SAGOLA: INNOVACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO

DISEÑO ERGONÓMICO

- Mango con agarre perfecto, incluso con guantes.
- Empuñadura sellada para una comodidad óptima.
- No requiere herramientas.

JUNTA INTEGRADA + HERRAMIENTA DE MONTAJE

- Su diseño integrado permite una colocación perfecta de la junta.
- El montaje con junta tórica mantiene la junta firmemente en su lugar.
- Cambia el tamaño del tip en segundos.

COMPATIBILIDAD GARANTIZADA

- Compatible con la nueva protección EXIFLEX®TWINFIT®. Compatible con Graco® RAC®X.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS TIPS?

Una bomba Airless bombea y presuriza la pintura sin utilizar aire.

La pintura se fuerza a pasar a través del pequeño orificio de la boquilla a alta presión (hasta 500 bar).

Este proceso atomiza la pintura con un ancho de abanico y un caudal controlados (el mismo efecto que tapar con el pulgar el extremo de una manguera de jardín).

El tamaño de la boquilla determina cuánto esfuerzo debe realizar la bomba para mantener la presión deseada.

ELEGIR EL TIP ADECUADO

- Reduce la pulverización excesiva
- Proporciona mayor control
- Permite dedicar menos tiempo al trabajo
- Menor consumo de pintura
- Mayores ganancias

¿CÓMO ELEGIR EL TIP ADECUADO?

Para sacar el máximo partido a la boquilla, dependen de varios factores:

- ANCHO DEL ABANICO DEL TIP
- TIPO DE PINTURA QUE ATOMIZAS
- TAMAÑO DEL ORIFICIO DEL TIP
- TIPO DE SUPERFICIE QUE ATOMIZAS
- MÁXIMA SALIDA DE TU PISTOLA
- DESGASTE DEL TIP

PRODUCTION TIPS

Tamaño de orificio: 0,007" - 0,037"
Ángulo: 10 - 90


- Máx. presión (500 bar / 7.250 psi)
- Ideal para grandes proyectos: residenciales, industriales y comerciales.
- Para todo tipo de materiales y aplicaciones.



LOW PRESSURE FINE FINISH TIPS

Tamaño de orificio: 0,006" - 0,031"
Ángulo: 10 - 70

- Para todo tipo de materiales y aplicaciones.
- Bordes suaves, sin colas.
- Excelente acabado con bajas presiones.
- Menos overspray. Superposición de patrones más sencilla.

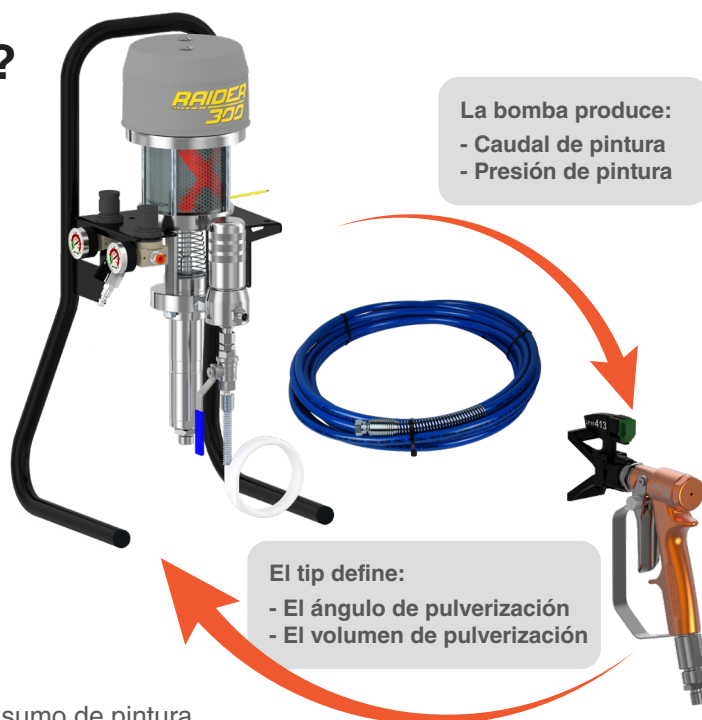

SELECCIÓN DE TIP SPEEDY7

SPEEDY7

Sagola utiliza un sistema de tres dígitos codificado por colores para distinguir los tipos de boquillas.



LP - 413




- 1 TECNOLOGÍA DE BOQUILLAS**
PT (Productions Tips)
LP (Low Pressure)

- 2 ANCHO DEL PATRÓN DE ABANICO**
La anchura de abanico se determina duplicando el primer dígito.
Un modelo 413 tiene un ancho de abanico de 20 cm (8 pulgadas) cuando se pulveriza a 30,5 cm (12 pulgadas) de la superficie.
 $4 \times 2 = 8$ pulgadas de ancho de abanico > (Multiplique el primer dígito X2 para obtener el ancho de abanico en pulgadas)
 $4 \times 5 = 20$ cm. de ancho de abanico > (Multiplique el primer dígito X5 para obtener el ancho de abanico en centímetros)

- 3 TAMAÑO DE ORIFICIO**
Los dos últimos dígitos indican el tamaño del orificio en milésimas de pulgada.
A mayor número, mayor caudal.



CUANTO MAYOR SEA EL PRIMER NÚMERO, MAYOR ANCHO DE ABANICO

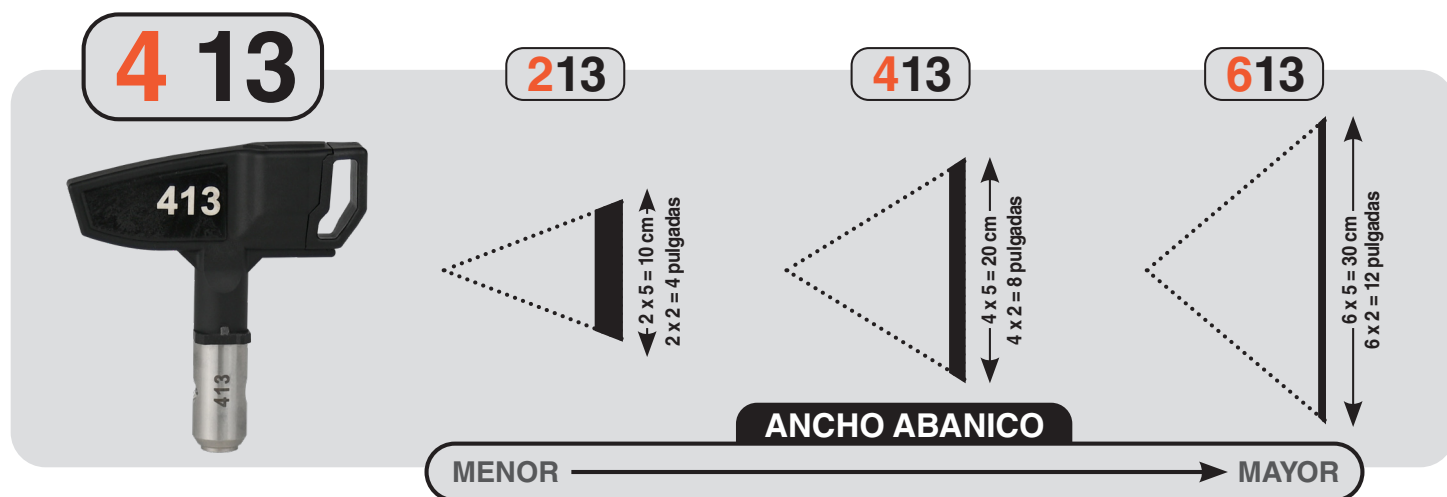

ANCHO DE ABANICO

Cuanto mayor sea el patrón de abanico, más rápido se pintará la superficie. Un mayor abanico mejora notablemente la productividad. Sin embargo, es difícil de controlar y las boquillas de gran abanico no están disponibles en todos los tamaños.

Sagola ofrece una gama especial de boquillas Speedy 7, diseñadas específicamente para proporcionar un resultado excelente en un ángulo amplio, ahorrándole tiempo.

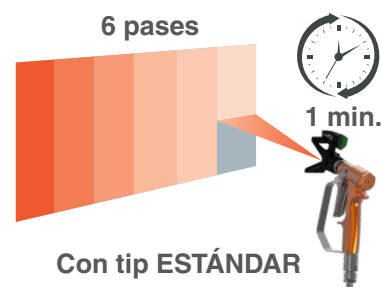
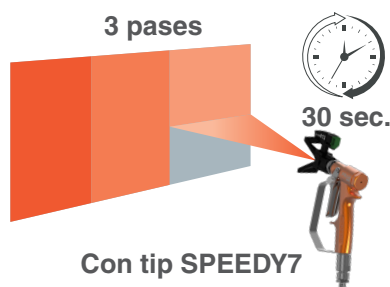


TAMAÑO DE ORIFICIO


Define la cantidad de pintura que fluirá por la boquilla. Se indica con los dos últimos dígitos: - 13 en este caso corresponde a un orificio de 0,013 pulgadas o 0,33 mm.

El caudal real dependerá de la presión de pulverización y de la pintura utilizada:

**A MAYOR PRESIÓN, MAYOR CAUDAL
A PINTURAS MÁS DENSAS, MENOR CAUDAL**



CUANTO MAYORES SEAN LOS **DOS ÚLTIMOS NÚMEROS**, MAYOR SERÁ LA SALIDA DE PRODUCTO

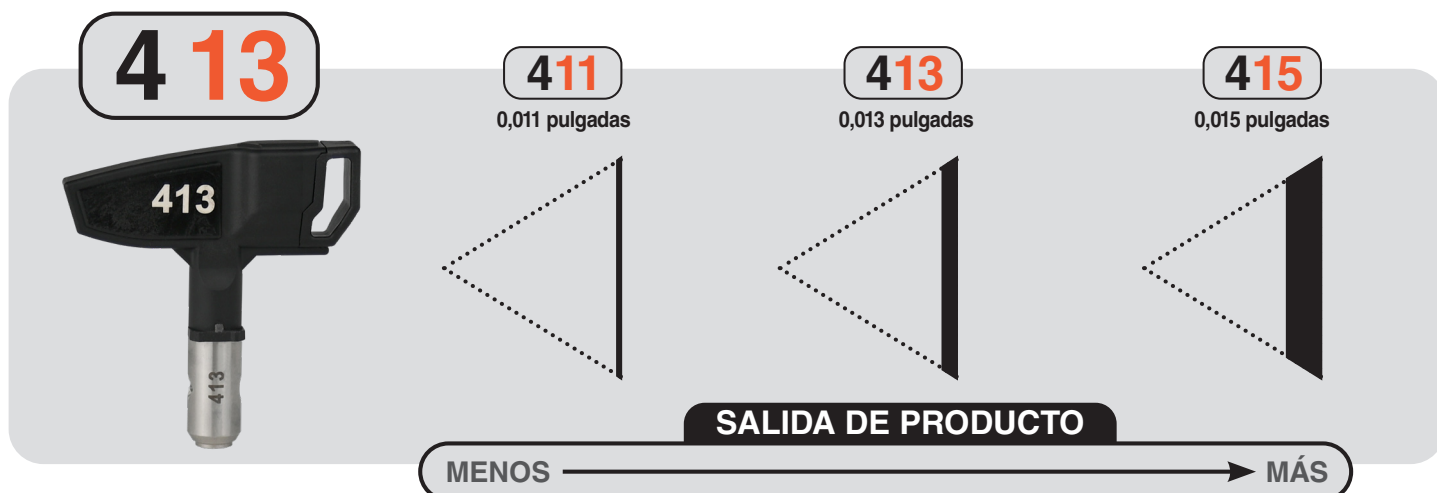

AJUSTARSE AL TIP CORRECTO

Con esta información general, podrá elegir la boquilla adecuada para su aplicación.

Probar con varias boquillas le ayudará a familiarizarse con el producto y a decidir cuál es la óptima para su caso.

Consulte con su distribuidor o con su representante de SAGOLA para obtener recomendaciones específicas sobre el tamaño de la boquilla.


¿DEMASIADA PINTURA?  40° 0,013" 0,57 L/min	SOLUCIÓN Reduce tamaño de orificio 13 - 11 Aumenta ángulo de abanico 4 - 6  60° 30 cm
¿NO HAY SUFICIENTE PINTURA?  40° 0,013" 0,57 L/min	SOLUCIÓN Aumenta tamaño de orificio 13 - 15 Reduce ángulo de abanico 4 - 2  20° 10 cm

LOS TIPS SE DESGASTAN Y NECESITARÁN SER REEMPLAZADAS

LAS DOS PRINCIPALES CAUSAS DE DESGASTE DE LA BOQUILLA SON:

- Presión de trabajo en la pistola.
- Productos abrasivos.

Para explicar qué es el desgaste de la boquilla y su impacto en su negocio, piense en las similitudes entre las boquillas de pulverización y las brocas. ¿Alguna vez ha intentado perforar hormigón con una broca inadecuada? Si lo ha hecho, sabrá que se tarda mucho más, requiere mucho más esfuerzo y el resultado final es poco profesional. Lo mismo ocurre al seguir pulverizando con una boquilla desgastada.

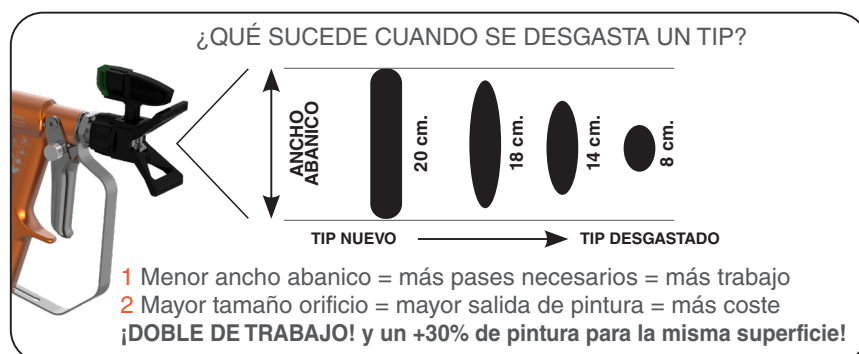

Ten en cuenta que usar una boquilla desgastada podría exceder el caudal máximo de tu pistola pulverizadora. A la larga, usar una boquilla desgastada te costará mucho más que reemplazarla (trabajo + pintura)

El tipo de pintura y la superficie a pulverizar determinan la boquilla adecuada.

La tabla siguiente indica las **boquillas y tamaños recomendados** para diferentes aplicaciones y materiales.

	Aplicaciones típicas	Materiales	Tamaño de tip recomendado
LOW PRESSURE - TIPS DE ACABADO FINO			
	Ebanistería, carpintería, metalurgia y superficies de acabado fino	Tintes	008 - 010
		Tinta	010 - 012
		Colorantes	012 - 014
		Lacas	012 - 014
		Aceites	012 - 014
		Esmaltes	012 - 014
		Uretanos	012 - 014
		Acabados carrocería	008 - 014
PRODUCTION TIPS			
	Obras residenciales, comerciales o industriales. Tanto interiores como exteriores.	Látex	015 - 019
		Acrílicos	015 - 019
		Multicolores	023 - 025
		Emulsiones	017 - 021
		Rellenos	023 - 025
		Silicona	021 - 025
PRODUCTION TIPS - RESISTENTE			
	Producción de alto rendimiento en grandes superficies. Para obras residenciales, comerciales o industriales. Aplicación de pintura interior y exterior, así como de yeso sin aire.	Rellenos	027 - 031
		Intumescentes	029 - 035
		Spachfel	029 - 041
		Elastoméricos	027 - 033
		Masillas	041 - 047
		Epoxis	043 - 061
		Fibrados	047 - 053
		Asfalto	031 - 071
		Silicato/Mineral	027 - 033
Cemento de contacto	-		

TIPOS DE FILTROS Y SUS APLICACIONES

Utilice el filtro correcto para reducir la obstrucción de la boquilla.

	Ref. 30010010	Ref. 30010009	Ref. 30010008	Ref. 30010014
TAMÑO DE MALLAS	MALLA 200 - Rojo	MALLA 100 - Amarillo	MALLA 50 - Blanco	MALLA 30 - Verde
RECUBRIMIENTO	Tintes, barnices, poliuretanos, pinturas base disolvente	Lacas, esmaltes (con disolvente), pinturas base disolvente	Látex, esmaltes (látex)	Rellenos, elastómero
TAMAÑO DE BOQUILLA	0,006 - 0,013 pulgadas	0,013 - 0,018 pulgadas	0,018 - 0,029 pulgadas	+ 0,029 pulgadas

PROTECTOR AIRLESS

DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA

- Compatible con la mayoría de boquillas de pulverización sin aire.
- Acepta boquillas RAC®X y muchas otras boquilla Airless.
- Ajuste perfecto con las boquillas airless SPEEDY7.
- Válido para estándar 7/8" ó 11/16" (Adaptador incluido).



Cabezal de giro airless

Ref.
81461300



VERSIONES TIP SPEEDY7

TECNOLOGÍA PT

Ref.	BOQUILLA	ORIFICIO	ANCHO DE ABANICO		CAUDAL	
		Pulgadas	Pulgadas	Centímetros	Gal / min.	L / min.
81461301	107 PT	0,007	2 - 4	5,1 - 10,2	0,05	0,18
81461302	207 PT	0,007	4 - 6	10,2 - 15,2	0,05	0,18
81461303	307 PT	0,007	6 - 8	15,2 - 20,3	0,05	0,18
81461304	407 PT	0,007	8 - 10	20,3 - 25,4	0,05	0,18
81461305	507 PT	0,007	10 - 12	25,4 - 30,5	0,05	0,18
81461306	108 PT	0,008	2 - 4	5,1 - 10,2	0,06	0,22
81461307	208 PT	0,008	4 - 6	10,2 - 15,2	0,06	0,22
81461308	308 PT	0,008	6 - 8	15,2 - 20,3	0,06	0,22
81461309	408 PT	0,008	8 - 10	20,3 - 25,4	0,06	0,22
81461310	508 PT	0,008	10 - 12	25,4 - 30,5	0,06	0,22
81461311	109 PT	0,009	2 - 4	5,1 - 10,2	0,07	0,25
81461312	209 PT	0,009	4 - 6	10,2 - 15,2	0,07	0,25
81461313	309 PT	0,009	6 - 8	15,2 - 20,3	0,07	0,25
81461314	409 PT	0,009	8 - 10	20,3 - 25,4	0,07	0,25
81461316	509 PT	0,009	10 - 12	25,4 - 30,5	0,07	0,25
81461317	609 PT	0,009	12 - 14	30,5 - 35,6	0,07	0,25
81461318	110 PT	0,010	2 - 4	5,1 - 10,2	0,09	0,33
81461319	210 PT	0,010	4 - 6	10,2 - 15,2	0,09	0,33
81461320	310 PT	0,010	6 - 8	15,2 - 20,3	0,09	0,33
81461321	410 PT	0,010	8 - 10	20,3 - 25,4	0,09	0,33
81461322	510 PT	0,010	10 - 12	25,4 - 30,5	0,09	0,33
81461323	610 PT	0,010	12 - 14	30,5 - 35,6	0,09	0,33
81461324	710 PT	0,010	14 - 16	35,6 - 40,6	0,09	0,33
81461325	111 PT	0,011	2 - 4	5,1 - 10,2	0,10	0,37
81461326	211 PT	0,011	4 - 6	10,2 - 15,2	0,10	0,37
81461327	311 PT	0,011	6 - 8	15,2 - 20,3	0,10	0,37
81461328	411 PT	0,011	8 - 10	20,3 - 25,4	0,10	0,37
81461329	511 PT	0,011	10 - 12	25,4 - 30,5	0,10	0,37
81461330	611 PT	0,011	12 - 14	30,5 - 35,6	0,10	0,37
81461331	711 PT	0,011	14 - 16	35,6 - 40,6	0,10	0,37
81461332	811 PT	0,011	16 - 18	40,6 - 45,7	0,10	0,37
81461333	911 PT	0,011	18 - 20	45,7 - 50,8	0,10	0,37
81461334	112 PT	0,012	2 - 4	5,1 - 10,2	0,12	0,47
81461335	212 PT	0,012	4 - 6	10,2 - 15,2	0,12	0,47
81461336	312 PT	0,012	6 - 8	15,2 - 20,3	0,12	0,47
81461337	412 PT	0,012	8 - 10	20,3 - 25,4	0,12	0,47
81461338	512 PT	0,012	10 - 12	25,4 - 30,5	0,12	0,47
81461339	612 PT	0,012	12 - 14	30,5 - 35,6	0,12	0,47
81461340	712 PT	0,012	14 - 16	35,6 - 40,6	0,12	0,47
81461341	812 PT	0,012	16 - 18	40,6 - 45,7	0,12	0,47
81461342	912 PT	0,012	18 - 20	45,7 - 50,8	0,12	0,47
81461343	113 PT	0,013	2 - 4	5,1 - 10,2	0,15	0,57
81461344	213 PT	0,013	4 - 6	10,2 - 15,2	0,15	0,57
81461345	313 PT	0,013	6 - 8	15,2 - 20,3	0,15	0,57
81461346	413 PT	0,013	8 - 10	20,3 - 25,4	0,15	0,57
81461347	513 PT	0,013	10 - 12	25,4 - 30,5	0,15	0,57
81461348	613 PT	0,013	12 - 14	30,5 - 35,6	0,15	0,57
81461349	713 PT	0,013	14 - 16	35,6 - 40,6	0,15	0,57
81461350	813 PT	0,013	16 - 18	40,6 - 45,7	0,15	0,57
81461351	913 PT	0,013	18 - 20	45,7 - 50,8	0,15	0,57
81461352	114 PT	0,014	2 - 4	5,1 - 10,2	0,17	0,65
81461353	214 PT	0,014	4 - 6	10,2 - 15,2	0,17	0,65
81461354	314 PT	0,014	6 - 8	15,2 - 20,3	0,17	0,65
81461355	414 PT	0,014	8 - 10	20,3 - 25,4	0,17	0,65
81461356	514 PT	0,014	10 - 12	25,4 - 30,5	0,17	0,65
81461357	614 PT	0,014	12 - 14	30,5 - 35,6	0,17	0,65
81461358	714 PT	0,014	14 - 16	35,6 - 40,6	0,17	0,65
81461359	814 PT	0,014	16 - 18	40,6 - 45,7	0,17	0,65
81461360	914 PT	0,014	18 - 20	45,7 - 50,8	0,17	0,65
81461361	115 PT	0,015	2 - 4	5,1 - 10,2	0,19	0,72
81461362	215 PT	0,015	4 - 6	10,2 - 15,2	0,19	0,72
81461363	315 PT	0,015	6 - 8	15,2 - 20,3	0,19	0,72
81461364	415 PT	0,015	8 - 10	20,3 - 25,4	0,19	0,72
81461365	515 PT	0,015	10 - 12	25,4 - 30,5	0,19	0,72
81461366	615 PT	0,015	12 - 14	30,5 - 35,6	0,19	0,72
81461367	715 PT	0,015	14 - 16	35,6 - 40,6	0,19	0,72



VERSIONES TIP SPEEDY7

TECNOLOGÍA PT

Ref.	BOQUILLA	ORIFICIO	ANCHO DE ABANICO		CAUDAL	
		Pulgadas	Pulgadas	Centímetros	Gal / min.	L / min.
81461368	815 PT	0,015	16 - 18	40,6 - 45,7	0,19	0,72
81461369	915 PT	0,015	18 - 20	45,7 - 50,8	0,19	0,72
81461370	116 PT	0,016	2 - 4	5,1 - 10,2	0,24	0,91
81461371	216 PT	0,016	4 - 6	10,2 - 15,2	0,24	0,91
81461372	316 PT	0,016	6 - 8	15,2 - 20,3	0,24	0,91
81461373	416 PT	0,016	8 - 10	20,3 - 25,4	0,24	0,91
81461374	516 PT	0,016	10 - 12	25,4 - 30,5	0,24	0,91
81461375	616 PT	0,016	12 - 14	30,5 - 35,6	0,24	0,91
81461376	716 PT	0,016	14 - 16	35,6 - 40,6	0,24	0,91
81461377	816 PT	0,016	16 - 18	40,6 - 45,7	0,24	0,91
81461378	916 PT	0,016	18 - 20	45,7 - 50,8	0,24	0,91
81461379	117 PT	0,017	2 - 4	5,1 - 10,2	0,26	0,98
81461380	217 PT	0,017	4 - 6	10,2 - 15,2	0,26	0,98
81461381	317 PT	0,017	6 - 8	15,2 - 20,3	0,26	0,98
81461382	417 PT	0,017	8 - 10	20,3 - 25,4	0,26	0,98
81461383	517 PT	0,017	10 - 12	25,4 - 30,5	0,26	0,98
81461384	617 PT	0,017	12 - 14	30,5 - 35,6	0,26	0,98
81461385	717 PT	0,017	14 - 16	35,6 - 40,6	0,26	0,98
81461386	817 PT	0,017	16 - 18	40,6 - 45,7	0,26	0,98
81461387	917 PT	0,017	18 - 20	45,7 - 50,8	0,26	0,98
81461388	118 PT	0,018	2 - 4	5,1 - 10,2	0,29	1,10
81461389	218 PT	0,018	4 - 6	10,2 - 15,2	0,29	1,10
81461390	318 PT	0,018	6 - 8	15,2 - 20,3	0,29	1,10
81461391	418 PT	0,018	8 - 10	20,3 - 25,4	0,29	1,10
81461392	518 PT	0,018	10 - 12	25,4 - 30,5	0,29	1,10
81461393	618 PT	0,018	12 - 14	30,5 - 35,6	0,29	1,10
81461394	718 PT	0,018	14 - 16	35,6 - 40,6	0,29	1,10
81461395	818 PT	0,018	16 - 18	40,6 - 45,7	0,29	1,10
81461396	918 PT	0,018	18 - 20	45,7 - 50,8	0,29	1,10
81461397	119 PT	0,019	2 - 4	5,1 - 10,2	0,34	1,30
81461398	219 PT	0,019	4 - 6	10,2 - 15,2	0,34	1,30
81461399	319 PT	0,019	6 - 8	15,2 - 20,3	0,34	1,30
81461401	419 PT	0,019	8 - 10	20,3 - 25,4	0,34	1,30
81461402	519 PT	0,019	10 - 12	25,4 - 30,5	0,34	1,30
81461403	619 PT	0,019	12 - 14	30,5 - 35,6	0,34	1,30
81461404	719 PT	0,019	14 - 16	35,6 - 40,6	0,34	1,30
81461405	819 PT	0,019	16 - 18	40,6 - 45,7	0,34	1,30
81461406	919 PT	0,019	18 - 20	45,7 - 50,8	0,34	1,30
81461407	120 PT	0,020	2 - 4	5,1 - 10,2	0,37	1,40
81461408	220 PT	0,020	4 - 6	10,2 - 15,2	0,37	1,40
81461409	320 PT	0,020	6 - 8	15,2 - 20,3	0,37	1,40
81461410	420 PT	0,020	8 - 10	20,3 - 25,4	0,37	1,40
81461411	520 PT	0,020	10 - 12	25,4 - 30,5	0,37	1,40
81461412	620 PT	0,020	12 - 14	30,5 - 35,6	0,37	1,40
81461413	720 PT	0,020	14 - 16	35,6 - 40,6	0,37	1,40
81461414	820 PT	0,020	16 - 18	40,6 - 45,7	0,37	1,40
81461415	920 PT	0,020	18 - 20	45,7 - 50,8	0,37	1,40
81461416	121 PT	0,021	2 - 4	5,1 - 10,2	0,40	1,52
81461417	221 PT	0,021	4 - 6	10,2 - 15,2	0,40	1,52
81461418	321 PT	0,021	6 - 8	15,2 - 20,3	0,40	1,52
81461419	421 PT	0,021	8 - 10	20,3 - 25,4	0,40	1,52
81461420	521 PT	0,021	10 - 12	25,4 - 30,5	0,40	1,52
81461421	621 PT	0,021	12 - 14	30,5 - 35,6	0,40	1,52
81461422	721 PT	0,021	14 - 16	35,6 - 40,6	0,40	1,52
81461423	821 PT	0,021	16 - 18	40,6 - 45,7	0,40	1,52
81461424	921 PT	0,021	18 - 20	45,7 - 50,8	0,40	1,52
81461425	122 PT	0,022	2 - 4	5,1 - 10,2	0,44	1,65
81461426	222 PT	0,022	4 - 6	10,2 - 15,2	0,44	1,65
81461427	322 PT	0,022	6 - 8	15,2 - 20,3	0,44	1,65
81461428	422 PT	0,022	8 - 10	20,3 - 25,4	0,44	1,65
81461429	522 PT	0,022	10 - 12	25,4 - 30,5	0,44	1,65
81461430	622 PT	0,022	12 - 14	30,5 - 35,6	0,44	1,65
81461431	722 PT	0,022	14 - 16	35,6 - 40,6	0,44	1,65
81461432	822 PT	0,022	16 - 18	40,6 - 45,7	0,44	1,65
81461433	922 PT	0,022	18 - 20	45,7 - 50,8	0,44	1,65
81461434	223 PT	0,023	4 - 6	10,2 - 15,2	0,48	1,83

*CAUDAL calculado para un flujo de agua a 1.450 psi (100 bar, 10 MPa)

ANCHO DE ABANICO se mide a 305 mm. (12") desde la superficie



VERSIONES TIP SPEEDY7

TECNOLOGÍA PT

Ref.	BOQUILLA	ORIFICIO	ANCHO DE ABANICO		CAUDAL	
		Pulgadas	Pulgadas	Centímetros	Gal / min.	L / min.
81461435	323 PT	0,023	6 - 8	15,2 - 20,3	0,48	1,83
81461436	423 PT	0,023	8 - 10	20,3 - 25,4	0,48	1,83
81461437	523 PT	0,023	10 - 12	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461438	623 PT	0,023	12 - 14	30,5 - 35,6	0,48	1,83
81461439	723 PT	0,023	14 - 16	35,6 - 40,6	0,48	1,83
81461440	823 PT	0,023	16 - 18	40,6 - 45,7	0,48	1,83
81461441	923 PT	0,023	18 - 20	45,7 - 50,8	0,48	1,83
81461442	224 PT	0,024	4 - 6	10,2 - 15,2	0,51	1,95
81461443	324 PT	0,024	6 - 8	15,2 - 20,3	0,51	1,95
81461444	424 PT	0,024	8 - 10	20,3 - 25,4	0,51	1,95
81461445	524 PT	0,024	10 - 12	25,4 - 30,5	0,51	1,95
81461446	624 PT	0,024	12 - 14	30,5 - 35,6	0,51	1,95
81461447	724 PT	0,024	14 - 16	35,6 - 40,6	0,51	1,95
81461448	824 PT	0,024	16 - 18	40,6 - 45,7	0,51	1,95
81461449	924 PT	0,024	18 - 20	45,7 - 50,8	0,51	1,95
81461450	225 PT	0,025	4 - 6	10,2 - 15,2	0,56	2,13
81461451	325 PT	0,025	6 - 8	15,2 - 20,3	0,56	2,13
81461452	425 PT	0,025	8 - 10	20,3 - 25,4	0,56	2,13
81461453	525 PT	0,025	10 - 12	25,4 - 30,5	0,56	2,13
81461454	625 PT	0,025	12 - 14	30,5 - 35,6	0,56	2,13
81461455	725 PT	0,025	14 - 16	35,6 - 40,6	0,56	2,13
81461456	825 PT	0,025	16 - 18	40,6 - 45,7	0,56	2,13
81461457	925 PT	0,025	18 - 20	45,7 - 50,8	0,56	2,13
81461458	227 PT	0,027	4 - 6	10,2 - 15,2	0,66	2,50
81461459	327 PT	0,027	6 - 8	15,2 - 20,3	0,66	2,50
81461460	427 PT	0,027	8 - 10	20,3 - 25,4	0,66	2,50
81461461	527 PT	0,027	10 - 12	25,4 - 30,5	0,66	2,50
81461462	627 PT	0,027	12 - 14	30,5 - 35,6	0,66	2,50
81461463	727 PT	0,027	14 - 16	35,6 - 40,6	0,66	2,50
81461464	827 PT	0,027	16 - 18	40,6 - 45,7	0,66	2,50
81461465	927 PT	0,027	18 - 20	45,7 - 50,8	0,66	2,50
81461466	229 PT	0,029	4 - 6	10,2 - 15,2	0,78	2,95
81461467	329 PT	0,029	6 - 8	15,2 - 20,3	0,78	2,95
81461468	429 PT	0,029	8 - 10	20,3 - 25,4	0,78	2,95
81461469	529 PT	0,029	10 - 12	25,4 - 30,5	0,78	2,95
81461470	629 PT	0,029	12 - 14	30,5 - 35,6	0,78	2,95
81461471	729 PT	0,029	14 - 16	35,6 - 40,6	0,78	2,95
81461472	829 PT	0,029	16 - 18	40,6 - 45,7	0,78	2,95
81461473	929 PT	0,029	18 - 20	45,7 - 50,8	0,78	2,95
81461474	231 PT	0,031	4 - 6	10,2 - 15,2	0,90	3,42
81461475	331 PT	0,031	6 - 8	15,2 - 20,3	0,90	3,42
81461476	431 PT	0,031	8 - 10	20,3 - 25,4	0,90	3,42
81461477	531 PT	0,031	10 - 12	25,4 - 30,5	0,90	3,42
81461478	631 PT	0,031	12 - 14	30,5 - 35,6	0,90	3,42
81461479	731 PT	0,031	14 - 16	35,6 - 40,6	0,90	3,42
81461480	831 PT	0,031	16 - 18	40,6 - 45,7	0,90	3,42
81461481	931 PT	0,031	18 - 20	45,7 - 50,8	0,90	3,42
81461482	233 PT	0,033	4 - 6	10,2 - 15,2	1,00	3,80
81461483	333 PT	0,033	6 - 8	15,2 - 20,3	1,00	3,80
81461484	433 PT	0,033	8 - 10	20,3 - 25,4	1,00	3,80
81461485	533 PT	0,033	10 - 12	25,4 - 30,5	1,00	3,80
81461486	633 PT	0,033	12 - 14	30,5 - 35,6	1,00	3,80
81461487	733 PT	0,033	14 - 16	35,6 - 40,6	1,00	3,80
81461488	833 PT	0,033	16 - 18	40,6 - 45,7	1,00	3,80
81461489	933 PT	0,033	18 - 20	45,7 - 50,8	1,00	3,80
81461490	235 PT	0,035	4 - 6	10,2 - 15,2	1,13	4,30
81461491	335 PT	0,035	6 - 8	15,2 - 20,3	1,13	4,30
81461492	435 PT	0,035	8 - 10	20,3 - 25,4	1,13	4,30
81461493	535 PT	0,035	10 - 12	25,4 - 30,5	1,13	4,30
81461494	635 PT	0,035	12 - 14	30,5 - 35,6	1,13	4,30
81461496	735 PT	0,035	14 - 16	35,6 - 40,6	1,13	4,30
81461497	835 PT	0,035	16 - 18	40,6 - 45,7	1,13	4,30
81461498	935 PT	0,035	18 - 20	45,7 - 50,8	1,13	4,30
81461499	237 PT	0,037	4 - 6	10,2 - 15,2	1,34	5,10
81461501	337 PT	0,037	6 - 8	15,2 - 20,3	1,34	5,10
81461502	437 PT	0,037	8 - 10	20,3 - 25,4	1,34	5,10



VERSIONES TIP SPEEDY7

TECNOLOGÍA PT

Ref.	BOQUILLA	ORIFICIO	ANCHO DE ABANICO		CAUDAL	
		Pulgadas	Pulgadas	Centímetros	Gal / min.	L / min.
81461503	537 PT	0,037	10 - 12	25,4 - 30,5	1,34	5,10
81461504	637 PT	0,037	12 - 14	30,5 - 35,6	1,34	5,10
81461505	737 PT	0,037	14 - 16	35,6 - 40,6	1,34	5,10
81461506	837 PT	0,037	16 - 18	40,6 - 45,7	1,34	5,10
81461507	937 PT	0,037	18 - 20	45,7 - 50,8	1,34	5,10



VERSIONES TIP SPEEDY7

TECNOLOGÍA LP

Ref.	BOQUILLA	ORIFICIO	ANCHO DE ABANICO		CAUDAL	
		Pulgadas	Pulgadas	Centímetros	Gal / min.	L / min.
81461550	108 LP/FF	0,008	2 - 4	5,1 - 10,2	0,06	0,22
81461551	208 LP/FF	0,008	4 - 6	10,2 - 15,2	0,06	0,22
81461552	308 LP/FF	0,008	6 - 8	15,2 - 20,3	0,06	0,22
81461553	408 LP/FF	0,008	8 - 10	20,3 - 25,4	0,06	0,22
81461554	210 LP/FF	0,010	4 - 6	10,2 - 15,2	0,09	0,33
81461555	310 LP/FF	0,010	6 - 8	15,2 - 20,3	0,09	0,33
81461556	410 LP/FF	0,010	8 - 10	20,3 - 25,4	0,09	0,33
81461557	510 LP/FF	0,010	10 - 12	25,4 - 30,5	0,09	0,33
81461558	212 LP/FF	0,012	4 - 6	10,2 - 15,2	0,12	0,47
81461559	312 LP/FF	0,012	6 - 8	15,2 - 20,3	0,12	0,47
81461560	412 LP/FF	0,012	8 - 10	20,3 - 25,4	0,12	0,47
81461561	512 LP/FF	0,012	10 - 12	25,4 - 30,5	0,12	0,47
81461562	213 LP/FF	0,013	4 - 6	10,2 - 15,2	0,15	0,57
81461563	313 LP/FF	0,013	6 - 8	15,2 - 20,3	0,15	0,57
81461564	413 LP/FF	0,013	8 - 10	20,3 - 25,4	0,15	0,57
81461565	513 LP/FF	0,013	10 - 12	25,4 - 30,5	0,15	0,57
81461566	215 LP/FF	0,015	4 - 6	10,2 - 15,2	0,19	0,72
81461567	315 LP/FF	0,015	6 - 8	15,2 - 20,3	0,19	0,72
81461568	415 LP/FF	0,015	8 - 10	20,3 - 25,4	0,19	0,72
81461569	515 LP/FF	0,015	10 - 12	25,4 - 30,5	0,19	0,72
81461570	217 LP/FF	0,017	4 - 6	10,2 - 15,2	0,26	0,98
81461571	317 LP/FF	0,017	6 - 8	15,2 - 20,3	0,26	0,98
81461572	417 LP/FF	0,017	8 - 10	20,3 - 25,4	0,26	0,98
81461573	517 LP/FF	0,017	10 - 12	25,4 - 30,5	0,26	0,98
81461574	617 LP/FF	0,017	12 - 14	30,5 - 35,6	0,26	0,98
81461575	219 LP/FF	0,019	4 - 6	10,2 - 15,2	0,34	1,30
81461576	319 LP/FF	0,019	6 - 8	15,2 - 20,3	0,34	1,30
81461577	419 LP/FF	0,019	8 - 10	20,3 - 25,4	0,34	1,30
81461578	519 LP/FF	0,019	10 - 12	25,4 - 30,5	0,34	1,30
81461579	619 LP/FF	0,019	12 - 14	30,5 - 35,6	0,34	1,30
81461580	421 LP/FF	0,021	8 - 10	20,3 - 25,4	0,40	1,52
81461581	521 LP/FF	0,021	10 - 12	25,4 - 30,5	0,40	1,52
81461582	621 LP/FF	0,021	12 - 14	30,5 - 35,6	0,40	1,52
81461583	423 LP/FF	0,023	8 - 10	20,3 - 25,4	0,48	1,83
81461584	523 LP/FF	0,023	10 - 12	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461585	623 LP/FF	0,023	12 - 14	25,4 - 30,5	0,48	1,83
81461586	723 LP/FF	0,023	14 - 16	35,6 - 40,6	0,48	1,83
81461587	425 LP/FF	0,025	8 - 10	20,3 - 25,4	0,56	2,13
81461588	525 LP/FF	0,025	10 - 12	25,4 - 30,5	0,56	2,13
81461589	625 LP/FF	0,025	12 - 14	30,5 - 35,6	0,56	2,13
81461590	725 LP/FF	0,025	14 - 16	35,6 - 40,6	0,56	2,13
81461591	427 LP/FF	0,027	8 - 10	20,3 - 25,4	0,66	2,50
81461592	527 LP/FF	0,027	10 - 12	25,4 - 30,5	0,66	2,50
81461593	627 LP/FF	0,027	12 - 14	30,5 - 35,6	0,66	2,50
81461594	727 LP/FF	0,027	14 - 16	35,6 - 40,6	0,66	2,50
81461595	429 LP/FF	0,029	8 - 10	20,3 - 25,4	0,78	2,95
81461596	529 LP/FF	0,029	10 - 12	25,4 - 30,5	0,78	2,95
81461597	629 LP/FF	0,029	12 - 14	30,5 - 35,6	0,78	2,95
81461598	729 LP/FF	0,029	14 - 16	35,6 - 40,6	0,78	2,95
81461599	431 LP/FF	0,031	8 - 10	20,3 - 25,4	0,90	3,42
81461601	531 LP/FF	0,031	10 - 12	25,4 - 30,5	0,90	3,42
81461602	631 LP/FF	0,031	12 - 14	30,5 - 35,6	0,90	3,42
81461603	731 LP/FF	0,031	14 - 16	35,6 - 40,6	0,90	3,42

*CAUDAL calculado para un flujo de agua a 1.450 psi (100 bar, 10 MPa)

ANCHO DE ABANICO se mide a 305 mm. (12") desde la superficie

SAGOLA no se responsabiliza de los daños o defectos causados por pistolas de pintura de apariencia similar a las originales. Estas pistolas son imitaciones que **NO HAN SIDO FABRICADAS POR SAGOLA, S.A.U.**

Los productos de SAGOLA S.A.U. se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores, con repuestos y una garantía mundial de 3 años contra defectos de diseño y/o fabricación.



SAGOLA S.A.U. siempre ha exhibido con orgullo la calidad de sus productos, pero últimamente, en vista de sus clientes cada vez más exigentes, ha obtenido certificaciones que avalan la garantía de su saber hacer y su impecable calidad organizativa.